コネクター継手

追焚配管については、P.87〜P.88「追焚き配管用部材」を参照ください。

コネクターストレート

同径タイプ

品　番	寸　法		発注単位（個）	価　格（円/個）
	L	φD		
NCS13J	53.9	30.4	10	980
NCS16J	55.4	36.7	10	1,490
NCS20J	63.0	43.0	10	3,350
NCS25J	66.8	50.5	5	4,410

①材質：PPS、他　②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより
　色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

異径タイプ

品　番	寸　法			発注単位（個）	価　格（円/個）
	L	ϕD_1	ϕD_2		
NCS13×16J	54.9	36.7	30.4	10	1,470
NCS13×20J	58.7	43.0	30.4	10	2,350
NCS16×20J	59.2	43.0	36.7	10	2,500

①材質：PPS、他
②寸法：mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより
　色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

コネクターエルボ

同径タイプ

品　番	寸　法		発注単位(個)	価　格(円/個)
	L	φD		
NCE13J	52.3	30.4	10	980
NCE16J	59.0	36.7	10	1,490
NCE20J	68.6	43.0	10	3,350
NCE25J	73.2	50.5	5	4,410

①材質:PPS、他
②寸法:mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより
　色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

異径タイプ

異径タイプ

品　番	寸　法				発注単位(個)	価　格(円/個)
	L	H	φD1	φD2		
NCE10×16J	48.2	57.8	36.7	24.4	10	1,440
NCE13×16J	53.3	58.9	36.7	30.4	10	1,470
NCE13×20J	56.0	64.9	43.0	30.4	10	2,350
NCE16×20J	62.3	65.3	43.0	36.7	10	2,500

①材質:PPS、他
②寸法:mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより
　色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

コネクターチーズ

同径タイプ

品　番	寸　法			発注単位(個)	価　格(円/個)	本体
	L	H	φD			
NCT13J	74.0	52.3	30.4	10	1,370	樹脂
NCT16J	81.2	59.0	36.7	10	1,920	樹脂
NCT20J	94.2	68.6	43.0	10	3,470	樹脂
NCT25JH	124.6	87.6	50.5	5	6,800	金属

①材質:(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
②寸法:mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより
　色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

異径タイプ

品　番	寸　法					発注単位(個)	価　格(円/個)	本体
	L	H	φD1		φD2			
NCT16×10×16J	72.0	57.8	36.7		24.4	10	2,050	樹脂
NCT16×13×13J	75.0	58.9	36.7	30.4	30.4	10	1,900	樹脂
NCT16×13×16J	76.0	58.9	36.7		30.4	10	1,910	樹脂
NCT20×13×13J	77.8	64.9	43.0	30.4	30.4	10	2,780	樹脂
NCT20×13×20J	81.6	64.9	43.0		30.4	10	2,930	樹脂
NCT20×16×20J	87.8	65.3	43.0		36.7	10	3,130	樹脂
NCT25×20×25J	96.6	76.0	50.5		43.0	5	6,030	樹脂
NCT25×20×20JH	118.5	85.8	43.0	50.5	43.0	5	6,600	金属

①材質:(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
②寸法:mm
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより
　色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。

バルブ付コネクター

品　番	寸　法			発注単位	価　格(円/個)
	L	H	φD		
NCV13JH	99.1	35.8	30.4	10個以上	5,340

①材質:鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理 他
②寸法:mm
③流量調整目的では、ご使用いただけません。

コネクター用保温材

ストレート用
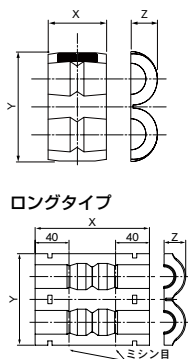
ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCS 13	55	109	24	10	NCS13J	10	330
HNCS 16	56	125	27	10	NCS16J NCS13×16J	10	330

ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCS 13L	135	108	25.5	10	NCS13J	10	250
HNCS 16L	136.5	124	29	10	NCS16J	10	300

エルボ用
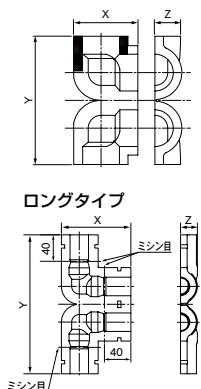
ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCE 13	70	139	27	10	NCE13J	10	330
HNCE 16	75	150	30	10	NCE16J NCE10×16J NCE13×16J	10	330

ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCE 13L	105	210	25.5	10	NCE13J	10	300
HNCE 16L	111	222	28.5	10	NCE16J	10	350

チーズ用
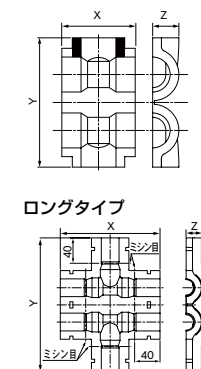
ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCT 13	78	136	27	10	NCT13J	10	330
HNCT 16	82	143	28	10	NCT16J NCT16×13×16J NCT16×13×13J	10	330

ロングタイプ

品番	寸法 X	Y	Z	保温厚	対応コネクター	発注単位(個)	価格(円/個)
HNCT 13L	157	211	25.5	10	NCT13J	10	350
HNCT 16L	162	222	28.5	10	NCT16J	10	400

①材質：架橋ポリエチレンフォーム
②保温材本体に仮留め用両面テープがついています。
施工の際はそのテープで仮留めして下さい。
※ロングタイプは結束バンド(別売)にて仮留めして下さい。
③寸法：mm
④熱伝導率 0.0345W/mk

仮留め完了後、保温材と保温材付パイプの保温材同士をビニールテープでしっかりと固定して下さい。(パイプ本体にはビニールテープを貼らないで下さい。パイプ劣化の原因になります。)
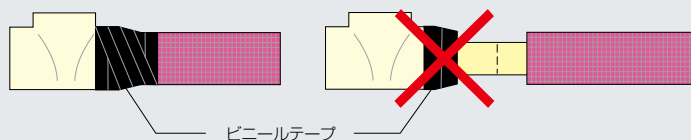
使用例
HNCT

ロングタイプ施工図

5mm 保温材付パイプに使用する場合、継手接続後パイプ保温材をコネクター付近まで伸ばし、その上からコネクター保温材を取り付けて結束バンドにて仮留めし、必要に応じてビニールテープで固定してください。
10mm 保温材付パイプに使用する場合は、コネクター保温材のパイプ保温材と重なる部分をミシン目より切り取り、保温材同士をビニールテープでしっかりと固定してください。(パイプ本体にはビニールテープを貼らないでください。パイプ劣化の原因になります)

■5mm保温付パイプの場合

■10mm保温付パイプの場合

コネクター継手 コネクター用保温材

連結ソケット：プッシュマスター専用構造品

コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事が出来ます。

同径タイプ

品　番	寸　法			発注単位（個）	価　格（円/個）
	L	外　径	内　径		
NCU13J	57.3	17.0	12.8	10	570
NCU16J	59.1	22.0	16.8	10	580
NCU20J	66.8	27.0	21.2	10	610

異径タイプ

品　番	L	寸　法				発注単位（個）	価　格（円/個）
		φD1		φD2			
		外径	内径	外径	内径		
NCU16×20J	66.4	22.0	16.8	27.0	21.2	10	590
NEW **NCU20×25J**	73.5	27.0	21.2	34.0	28.1	5	900

①材質：ポリブテン　②寸法：mm　**③プッシュマスター継手のみに使用して下さい。**プッシュロックⅡ継手や他社継手を使用すると漏水します。
④凍結のおそれがある場合は、継手用保温材などにより適切な保温を行って下さい。
⑤継手に対して真っ直ぐに差込み、斜め差込みをしないで下さい。
⑥パイプ接続完了後は、必ず水圧又は気密試験を実施し、接続各部に漏れがないかを確認して下さい。
⑦接続手順及びその他の注意については商品に同梱されている取扱説明書をご覧下さい。

施工可能範囲・施工例

①コネクター同士を最短距離で接続する事ができます。
②樹脂ヘッダーの分岐口増設や、エルボ返し等の配管が可能です。

エルボ返し
エルボ同士の接続により狭小部でのU字等の配管が可能です。

チーズ連結
チーズ連結により分岐箇所を集約した施工が可能です。

樹脂ヘッダーとコネクター類の連結
樹脂ヘッダーとコネクター類を連結することで樹脂ヘッダーの分岐口増設や取出し方向の変更等が可能です。

樹脂ヘッダーへの20J本管の横入
異径のサイズ（NCU16×20J）の使用により、樹脂ヘッダーに20Jの本管を横入れすることが可能です。
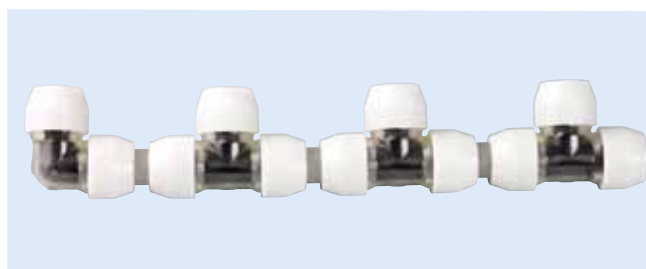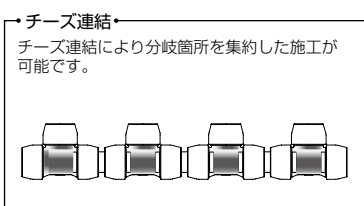
使用例

連結ソケットと**コネクター**を併用する事で、コネクター接続部を**13・16・20Jサイズへの変換**ができるようになりました。

使用イメージ	組合せ後対応サイズ		組合せ使用部材		
			コネクター	連結ソケット	コネクター
コネクター 20J / 連結ソケット / コネクター 25J	コネクターストレート	S20×25J	NCS20J	NCU20×25J	NCS25J
		S16×25J	NCS16×20J		
		S13×25J	NCS13×20J		
コネクター 20J / 連結ソケット / コネクター 25J	コネクターエルボ	E20×25J	NCE20J	NCU20×25J	NCS25J
		E16×25J	NCE16×20J		
		E13×25J	NCE13×20J		
コネクター 20J / 連結ソケット / コネクター 20J	コネクターチーズ	T25×16×25J	NCS16×20J	NCU20J	NCT25×20×25J
		T25×13×25J	NCS13×20J	NCU20J	
		T25×16×16J	NCS16×20J：2個	NCU20J NCU20×25J	